



Torche de Soudage

MIG / MAG

MB EVO PRO 26

refroidie par air

Caractéristiques :

Capacité : 270 A CO₂
240 A Ar/CO₂
En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35%
Facteur de marche : 60%
Diamètre de fil : 0,8 - 1,0 - 1,2 mm

Torches complètes :

Type	Col	Commande	Référence		
			3 m	4 m	5 m
MB EVO PRO 26	50°	Bipolaire	018.0211	018.0212	018.0213

Pièces d'usure :

Type de fil	Tube-contact Rep. 50		Gaine Rep. 70/80		
	M6	M8	3 m	4 m	5 m
Fil acier Ø 0,8 Ø 1,0 Ø 1,2	140.0051	140.0114	124.0011	124.0012	124.0015
	140.0242	140.0313	124.0026 •	124.0031 •	124.0035 •
	140.0379	140.0442	124.0026	124.0031	124.0035
Fil alu Ø 0,8 Ø 1,0 Ø 1,2	141.0001	141.0003	126.0005	126.0008	126.0011
	141.0006	141.0008	126.0021	126.0026	126.0028
	141.0010	141.0015	126.0021	126.0026	126.0028
Fil inox Ø 0,8 Ø 1,0 Ø 1,2	140.0054	140.0117	127.0002	127.0003	127.0004
	140.0245 •	140.0316	127.0005	127.0007	127.0008
	140.0382	140.0445	127.0005	127.0007	127.0008

Buze gaz Rep. 100

Type	Référence
Cylindrique Ø 20	145.0051
Conique Ø 16 •	145.0085
Très conique Ø 14	145.0132


Diffuseur Rep. 60

Type	Référence
Standard •	018.0116
Céramique	018.0141

Support tube-contact Rep. 2

Type	Référence
M6 standard •	142.0007
M8	142.0082

• 1^{er} équipement standard

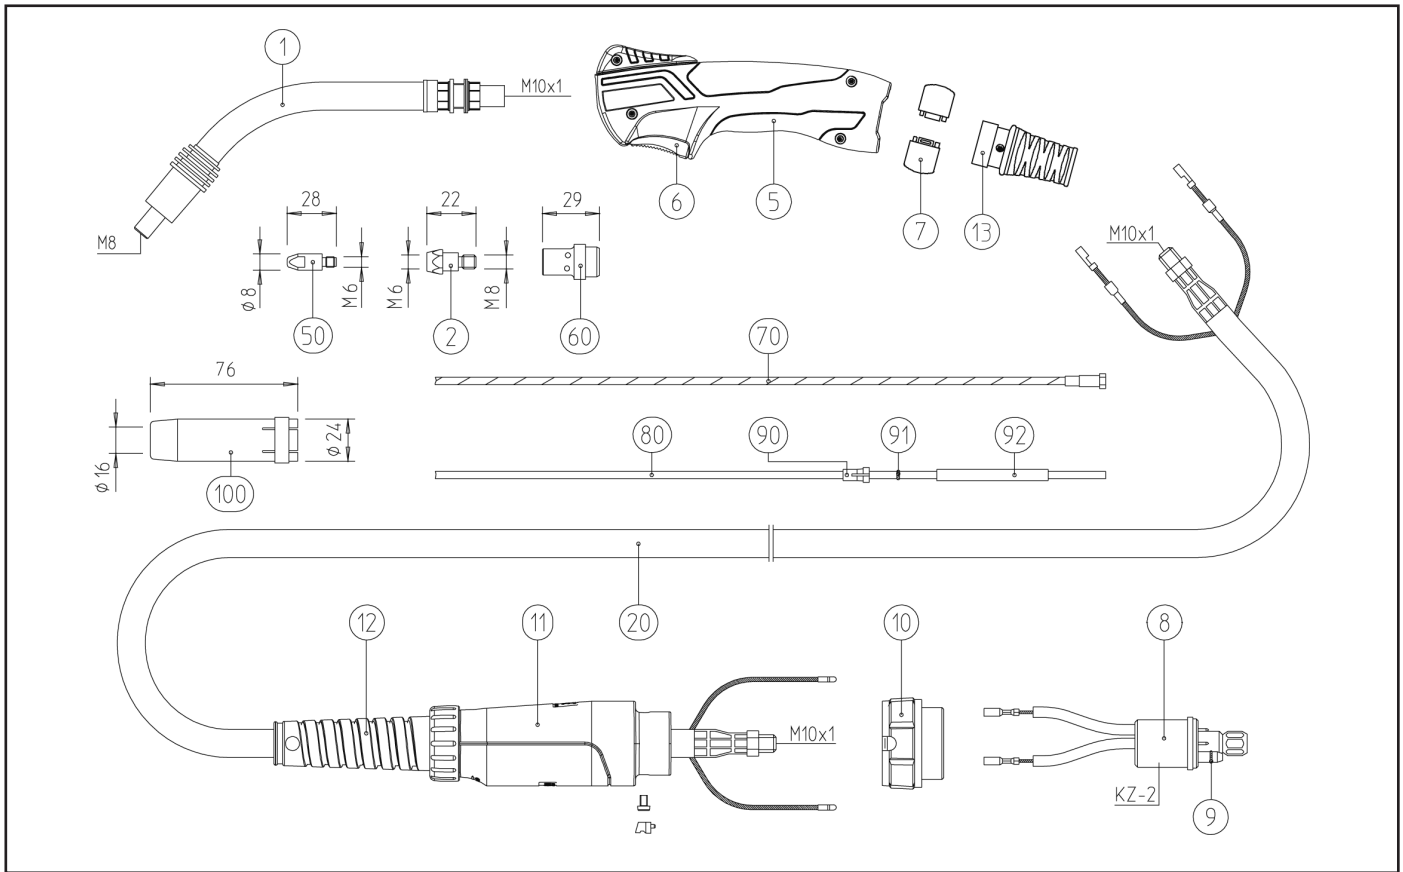

Repère	Désignation	Observation	Référence
1	Col de cygne MB EVO PRO 26, coudé 50°		018.0214
5	Poignée EVO PRO		180.0176
6	Gâchette bipolaire		185.0142
7	Rotule (demi-bague)	x 2	400.D561
8	Connecteur KZ-2		501.0003
9	Joint torique 4x6		165.0002
10	Bague de raccordement		500.0213
11	Renfort de faisceau complet côté poste		501.2673
12	Renfort de faisceau		400.1010
13	Renfort de faisceau		400.D574
20	Faisceau coaxial Bikox® R42 LW	3 m	160.H039
	Faisceau coaxial Bikox® R42 LW	4 m	160.H040
	Faisceau coaxial Bikox® R42 LW	5 m	160.H041
90	Embout pour gaine synthétique Ø ext. 4,0		131.0001
91	Joint torique 3,5x6,5		165.0008
92	Tube capillaire pour gaine souple Ø ≤ 4,0	250 mm	129.0468
		500 mm	129.0473

Pour les nombreux autres accessoires, veuillez nous consulter.

Le soudage pour mission.



BINZEL SOUDAGE
 CS 98004
 F-67038 STRASBOURG Cedex
 Tél.: 03 88 76 58 75
 Fax: 03 88 76 56 54
 E-mail: binzel.soudage@binzel.fr
 Internet: www.binzel.fr